





HD 7/14 -4M Plus

HD 7/14-4 M váltakozóáramú, mobil magasnyomású tisztító 3-dugattyús axiális szivattyúval. Kompakt, megbízható készülék nagy tisztítóteljesítménnyel és energiahatékonysággal napi használatra.



1 Kiváló minőségű készülék

- Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat.
- Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor.

2 Rugalmas működés

- Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
- Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.

3 Nagy mobilitás

- A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszahúzható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt.
- Könnyed raktározás a szervizjárműveken.

4 Intelligens tartozéktároló

- Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
- Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felület-tisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.



HD 7/14 -4M Plus

- 4 pólusú, lassú üzemű, robusztus váltakozóáramú motor.
- Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Automata nyomáscsökkentő és akár 20 százalékkal nagyobb energiahatékonyság

Cikkszám	1.524-932.0	
EAN kód	4054278359984	
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	1 / 230 / 50
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	700
Munkanyomás	bar / MPa	140 / 14
Max. nyomás	bar / MPa	210 / 21
Max. bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	60
Csatlakozási teljesítmény	kW	3,4
Súly (kiegészítőkkel)	kg	37
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	400 × 455 × 700
Kézi szórópisztoly	EASY!Force	
Magasnyomású tömlő	m	10 / Prémium minőség
Szórószár	mm	840
Power fúvóka	■	
Szennymaró	■	
ANTI!Twist	-	
Nyomáslekapcsolás	■	
Szervókontroll	-	
■ Alaptartozék		

HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Névleges méret	Max. üzemi nyomás	Hossz				Leírás		
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal											
Magasnyomású tömlő, 10 m	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m				Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar	▲	
Magasnyomású tömlő, 15 m	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m					▲	
Magasnyomású tömlő, 20 m	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m					▲	
Magasnyomású tömlő, 30 m	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m				Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	▲	
Magasnyomású tömlő, 15 m	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m				Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar	▲	
Magasnyomású tömlő, 20 m	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m				A 20 m hossz és mindkét oldalán komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	▲	
Magasnyomású tömlő, 25 m	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar	▲	
Magasnyomású tömlő, 40 m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				A 40 m hossz és mindkét oldalán komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar.	▲	
Magasnyomású tömlő, 15 m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m				Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	▲	
Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m					▲	
Magasnyomású tömlő, 10 m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m					▲	
	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m				Magasnyomású tömlő szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar	□	
	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m				Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar	□	
	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m				Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/300 bar	□	
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással											
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 10 m	15	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m				Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	▲	
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 30 m	16	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m				Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	▲	
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 20m	17	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m				Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	▲	
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 15 m	18	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m				A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	▲	
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	19	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m				1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomásig.	□	
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 1,5 m	20	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	□	

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER

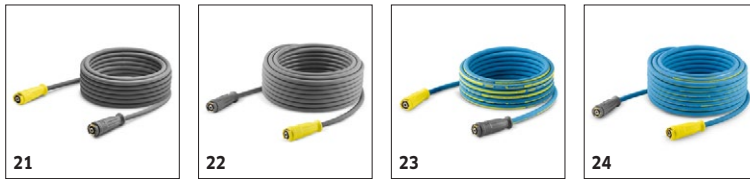


		Cikkszám	Névleges méret	Max. üzemi nyomás	Hossz			Leírás	
Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással									
Magasnyomású tömlő, 10m, élelmiszeripari	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, 20m, élelmiszeripari	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeriparban történő használatra.	<input type="checkbox"/>
Longlife tömlő élelmiszeri kivételben, mindkét végén csavaros csatlakozással									
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 10m	23	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő, élelmiszeripari, 15 m	24	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztoly-csatlakozással.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0

KÄRCHER

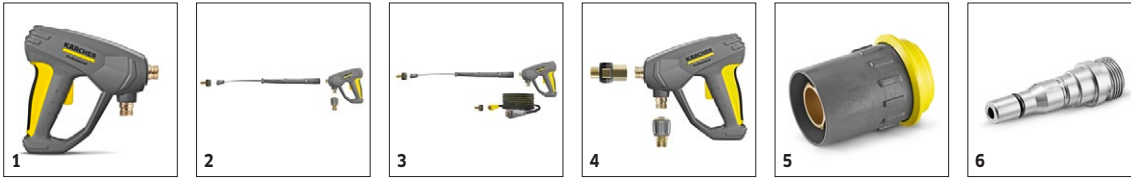


		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Magasnyomású pisztolyok									
EASY!Force Advanced pisztoly	1	4.118-005.0						Könnyed és gazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarugó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Gyorscsatlakozó									
Gyorscsatlakozó	5	2.115-000.0						Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseikhez megfelelő kialakítással. Illeszkedik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.	<input type="checkbox"/>
Dugós csatlakozó	6	2.115-001.0						Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER

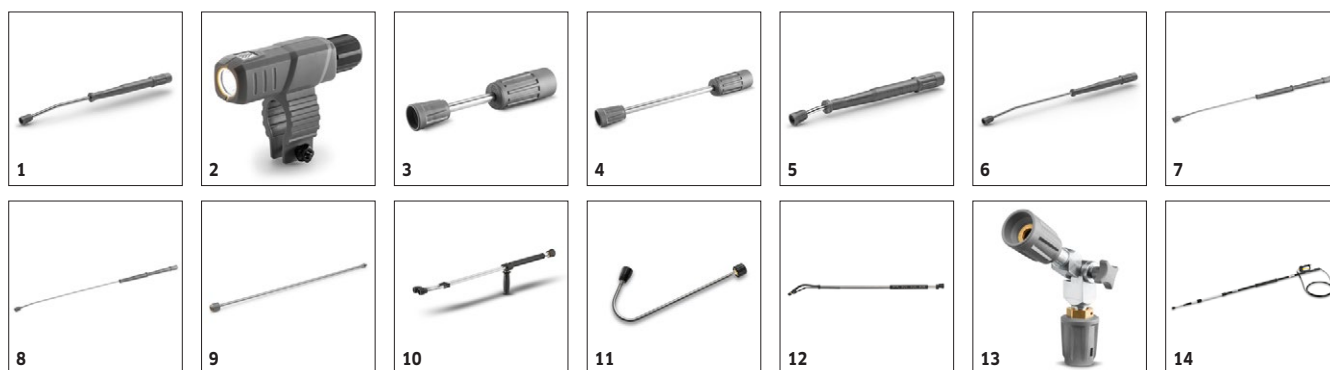

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz					Leírás
Forgatható szórószár									
Szórószár, 840 mm, forgatható	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm					Szórószár, 840 mm, forgatható, ergonomikus
LED fűvókavilágítás	2	2.680-002.0		125 mm					Világos és könnyű LED munkafény az EASY!Force magasnyomású pisztoly szórószárán történő közvetlen csatlakoztatásra. Jobb látási viszonyok akár 5 munkaórára.
Szórószár, 250 mm, forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					Szórószár, 250 mm, forgatható, ergonomikus
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					Szórószár, 400 mm, forgatható, ergonomikus
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm					Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm					Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm					Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus
Szórószár, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm					Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus
Szórószár-hosszabbítás, EASY!Lock 1000mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					Szórószár-hosszabbítás EASY!Lock csatlakozással. Hossz: 1000mm
Dupla szórószár									
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm					Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállókarítás).
WC-tisztító szórószár									
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0							Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.
Flexibilis szórószár									
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm					A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.
Magasnyomású csukló	13	4.112-057.0	300 bar						A nehezen elérhető helyekhez: Magasnyomású csukló fokozatmentes szögbeállítással 120° -ig. Egyszerűen csatlakoztassa közvetlenül a magasnyomású mosó szórószárához.
Teleszkópos szórószár									
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					Fokozatmentes 1,8-5,4 m között. Nehezen elérhető helyekhez (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, EASY!Lock csatlakozás, forgó csatlakozó. M 18 x 1,5 fűvókához.
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0							Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.
Ereszcsatorna tisztító									
Csatornatisztító szórószár	16	2.112-015.0		960 mm					A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fűvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.
Alvázmű szórószár									
Alvászórószár	17	4.112-032.0		700 mm					Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.
Kiegészítő fogantyú									
Kiegészítő markolat szórószárhoz, EASY!Lock	18	4.321-380.0							A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



19

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz				Leírás	
PowerControl szórószár									
Szórószár, Power Control	19	4.112-046.0						Minden tisztítási feladathoz a megfelelő tisztítási teljesítményt biztosítja 042-es fúvókaméretű PowerControl szórószárunk. Fokozatmentes, precíz nyomásállítás közvetlenül a markolatnál.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret					Leírás
Szennymarófej - nagy									
Szennymaró nagy 045	1	4.114-042.0	300 bar	45					Szennymaró - forgó pontsugár - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Szennymarófej									
Szennymaró kicsi 045	2	4.114-021.0	180 bar	45					Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény: az új (045-ös fúvókaméretű) Performance szennymarónál minimalizáltuk a teljesítmény-vesztéseget és maximalizáltuk a sugárminőséget.
Háromállású fúvókák									
Háromállású fúvóka 042	3	4.117-034.0	300 bar	42					Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítás. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.
Vario fúvóka 0°-90°									
Sarokfúvóka 0-90° 050	4	4.113-007.0		50					Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugarak váltását 0° -90° A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk.

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka 25° - 043	1	2.113-008.0	43					Lapos sugár fúvóka a nagy felületi teljesítményhez és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel									
Magasnyomású fúvóka 0° - 045	2	2.113-033.0	45					Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.	□
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Power fúvóka 15° - 045	3	2.113-046.0	45					Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez.	□
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel									
Power fúvóka 40° - 045	4	2.113-053.0	45					Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Cikkszám						Leírás	
Adapter 7	20	4.111-035.0						Adapter 7: régi szórószár és új fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 8	21	4.111-036.0						Adapter 8: új szórószár és régi fúvóka csatlakoztatásához	<input type="checkbox"/>
Adapter 12	22	4.111-046.0						Adapter 12: Forgatható adapter HD magasnyomású tömlők (M 22x1,5) csatlakoztatásához és EASY!Force magasnyomású pisztollyal	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő			Leírás	
Csőtisztító tömlő, NW6									
Csőtisztító tömlő, 10 m,	1	6.110-046.0	250 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar					30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10 m	4	6.110-048.0	140 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar					Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fúvóka menetsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar						<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka									
Csőtisztító fúvóka 040	7	4.765-001.0		40	21 mm			Az előre irányuló forgó pontsugar feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssről.	<input type="checkbox"/>
	8	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055	9	5.763-015.0		55	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060	10	5.763-016.0		60	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050	11	5.763-017.0		50	30 mm				<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	12	6.415-428.0		50	16 mm				<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő	Leírás	
Keményfelület-tisztító FRV 30							
ABS gumijak	1	2.642-910.0				Beltéri sima felületekhez. A gumijak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítóömlő 5m	2	4.440-939.0				5m hosszabbítóömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóiddal	<input type="checkbox"/>
Tömlőrögztítő beépítőkészlet	3	2.642-528.0				Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Szennyeződésfogó beépítőkészlet	4	2.642-532.0				Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 felülettisztító	5	2.111-010.0				A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	<input type="checkbox"/>
Keményfelület-tisztító FR 30							
FR 30 felülettisztító	6	2.111-011.0			300 mm	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FR 30 Me							
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	7	2.111-013.0			300 mm	A forgó fúvókás tisztítófej 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez							
Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 650 - 850 l/h	8	2.639-187.0	650-850 Vízszállítás (l/h)			Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és me-nettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 - 850 l = h)	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez							
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 045	9	2.642-432.0		45		Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FRV 30 Me							
Hosszabbítóömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	10	4.441-040.0				5 m hosszabbítóömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőiddal.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me felülettisztító	11	2.111-012.0				A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizet tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár								
Habosító szórószár Basic 2	1	4.112-054.0	700-800 Vizszállítás (l/h)				Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700-800 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerral.	<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár Advanced 042	2	2.112-018.0					Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószertartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószert-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced	3	6.414-050.0					1 l tisztítószertartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habosító készlet								
Inno Foam habkészlet tisztítószert adagolóval	4	2.112-000.0					Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószert-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam készlet								
Easy Foam habkészlet tisztítószert adagolóval	5	2.112-010.0					Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószert-adagoló injektor precíz adagolószelleppel.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez								
Fúvókakészlet 055, Inno/Easy készlethez 500 - 600 l/h	6	2.111-009.0	500-600 Vizszállítás (l/h)				Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítőkészlet								
Habosító fúvóka beépítőkészlet	7	2.112-013.0					Habosítószert felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Hossz					Leírás	
Beépítőkészlet tömlődobhoz									
Tömlődob beépítőkészlet HD közép kategóriás gépekhez	1	2.110-024.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob									
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	3	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	4	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	5	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőfelcsévéléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	6	6.392-105.0	20 m					Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	7	6.392-076.0	20 m					Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes	8	6.392-122.0	20 m					Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmszeripari felhasználásra. Korroszióálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	9	6.392-442.0	40 m					Az önműködően felcsévélődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	10	2.639-931.0						Beépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0-hoz	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	11	2.641-867.0						Lengő falitartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER

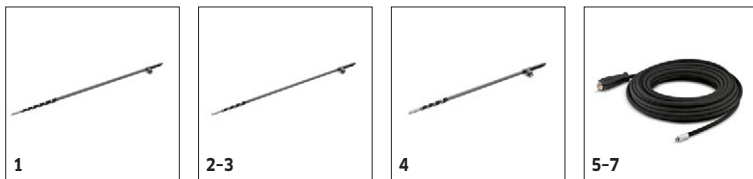

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz		Leírás	
Solar tisztítás - teleszkópos szórószárak									
iSolar TL 14 C Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	1	4.110-002.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Teleszkópos nyél tiszta karbonból a maximális keménységért minimális súly mellett. 14 méteres maximális hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	2	4.110-007.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Teleszkópos nyél tiszta karbonból a maximális keménységért minimális súly mellett. 10 méteres maximális hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	3	4.110-003.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Teleszkópos nyél karbon-üvegszál keverékből a maximális keménységért minimális súly mellett. Max. 10 m hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H Teleszkóp nyél (tömlő nélkül)	4	4.110-004.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)				Teleszkópos nyél karbon-üvegszál keverékből a maximális keménységért minimális súly mellett. Max. 7,2 m hatótávolsággal és praktikus gyorscsatlakozókkal az egyszerű kitoláshoz és behúzáshoz.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 7	5	6.392-978.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéssel) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 10	6	6.392-977.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéssel) iSolar TL 10-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 14	7	6.392-976.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumiféldéssel) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)									
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0						Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0						A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet									
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0045	3	2.112-022.0	45					Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka									
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási sebességig	4	6.415-084.0	6 mm					Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Cikkszám			Leírás	
Geka-csatlakozó						
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	1	6.388-461.0			tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	2	6.388-455.0			tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	3	6.388-465.0			tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó belső menettel, R 3/4"	4	6.388-473.0			belsőmenettel	<input type="checkbox"/>
Szívószűrő						
Finomvízszűrő	5	6.414-956.0			Tavakból, tározótartályokból és hasonlók-ból való fel-szí-váshoz, poliamid szűrő-ház, rozsdamentes acél szűrő.	<input type="checkbox"/>
Szűrő visszacsapó-szeleppel	6	4.730-012.0			Sárgaréz szívószűrő tavak, tartályok, stb. szivattyúzásá-hoz. Vissza-	<input type="checkbox"/>
Finom vízszűrő						
Finomvízszűrő, 100 µm, R 3/4"	7	2.637-691.0			A gép vízbe-meneti oldalára kell felsze-relni.	<input type="checkbox"/>
Finomvízszűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	8	4.730-102.0			A gép be-mene-ti csatla-kozá-sá-hoz kell felsze-relni, 80 øm	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0

KÄRCHER



		Cikkszám			Leírás	
Visszafolyásgátló						
Visszafolyásgátló	9	2.641-374.0			Annak érdekében, hogy a vízvezetékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztítószert az ivóvízhálózatba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivárgás elleni biztosíték.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhoz						
Áramkorlátozó	10	2.637-495.0			Csökkenti a feszültségetingadozást, védi a motort.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség						Leírás	
Felrögzíthető mosókefe										
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0							Univerzális felülettisztításra. Egy csiptetővel kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe										
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	2	4.113-004.0	500-800 Vizszállítás (l/h)						A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (EASY!Lock, cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe > 800 l/h, nylon sörték	3	4.113-002.0	800-1300 Vizszállítás (l/h)						Vízugár hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	4	4.113-003.0	500-800 Vizszállítás (l/h)							<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe > 800 l/h, természetes sörték	5	4.113-005.0	800-1300 Vizszállítás (l/h)							<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső