



## NT 75/2 Tact² Me


Nagyfokú mozgathatóság, a nagy teljesítmény, kitartás, teherbírás és sok praktikus jellemző teszi a Tact² rendszerrel felszerelt Kärcher porszívókat keresett specialistákká és mindentudó készülékekké.



1

2 **SING PICTURE:**  
M:\print\1667232\_  
det\_9502x502\_113840

3 **SING PICTURE:** M:\print\  
mu\_tact\_system\_oth\_1\_EN\_  
C115502x502\_107402



4

### 1 Egyszerűen szállítható

- Állítható tolófogantyúk és nagy kerekek teszik lehetővé és könnyítik meg a használat helyére való szállítást, egyenetlen felületen is.

### 2 Intelligens tartozéktárolás

- Így például a padlótisztító fej az iránytól függetlenül, gyorsan rögzíthető.

### 3 Tact² - automata szűrőlerázó rendszer

- Az újszerű harmonikaszűrő a tiszta oldalról kivethető, és két részre van osztva, melyeket felváltva célzott léglöketekkel tisztít meg a berendezés.
- A finom porok a szűrőt nem tudják eltömíteni. A légáram hosszú ideig állandóan magas marad.

### 4 Biztonságos és kéznél van

- Szerszámok, kisebb alkatrészek, flakonok egyaránt elhelyezhetők a készülék fejrészében.



### NT 75/2 Tact² Me

- Tact² - automata szűrőlerázó rendszer
- Antisztatikus rendszer

<b>Cikkszám</b>	1.667-288.0		
<b>EAN kód</b>	4039784727267		
<b>Légmennyiség</b>	<b>l/s</b>	2 x 74	
<b>Vákuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4	
<b>Tartálytérfogat</b>	<b>l</b>	75	
<b>Max. felvételi teljesítmény</b>	<b>W</b>	max. 2760	
<b>Standard névleges átmérő</b>		DN 40	
<b>Kábelhossz</b>	<b>m</b>	10	
<b>Zajsztint</b>	<b>Zajsztint dB(A)</b>	73	
<b>Tartály anyaga</b>		Rozsdamentes acél	
<b>Turbinák száma</b>		2	
<b>Frekvencia</b>	<b>Hz</b>	50-60	
<b>Feszültség</b>	<b>V</b>	220-240	
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	27,8	
<b>Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)</b>	<b>mm</b>	630 x 545 x 920	
<b>Szívótömlő</b>			
<b>Szívócső</b>			
<b>Szívótömlő</b>	<b>m</b>	4	<b>Könyök</b> ■
<b>Szívócső</b>	<b>darab / m</b>	2 x 0,5 / Fém	<b>Szűrőlerázás</b> Tact szűrő
<b>Porzsák</b>		Papír	<b>Stabil ütközésvédelem</b> ■
<b>Nedves-száraz padlótisztító fej</b>	<b>mm</b>	360	<b>Tolófogantyú</b> ■
<b>Réstisztító fej</b>		■	<b>Védelmi osztály</b> I
<b>Leeresztőtömlő (olajálló)</b>		■	<b>Fékezhető kerekek</b> ■
<b>Átkapcsoló automatika max. telítettségnél</b>		■	<b>Karbantartást nem igénylő szívóturbinák</b> darab
<b>Antisztatikus rendszer</b>		■	2
<b>Eco szűrőrendszer</b>		■	
<b>■ Alaptartozék</b>			

m

darab / m

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

KÄRCHER



			Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség	Leírás	
<b>Lapos-redős szűrők (papír)</b>									
Lapos-redős szűrő, papír	1	6.907-276.0	1 darab					M porosztályra bevizsgált lapos-redős szűrő nanobevonatos papírból. Ideális finompor és száraz piszokszemcsék felszívásához.	■
<b>Könyökcsövek, műanyagból</b>									
Könyök, elektromosan vezető NW40	2	2.889-172.0	1 darab	DN 40				Könyökcső az új Clip-rendszerhez DN 40 névleges mérettel. Elektromosan vezető kivételben. Kimondottan alkalmas finompor erős felverődésénél.	■
Könyökcső, műanyag, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 darab	DN 35				Műanyag, C-35 Clip-rendszerrel	□
Könyökcső, műanyag, C-DN 35, el.	4	5.031-939.0	1 darab	DN 35				Műanyag, DN 35, C-35 Clip-rendszerrel	□
Könyökcső, műanyag, elektromosan vezető	5	5.032-427.0	1 darab	DN 40				Műanyag DN 40,C-40 Clip-Systemmel,elektromosságot vezető	□
<b>Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)</b>									
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 darab	DN 40		360 mm			■
Padlófej, DN 40	7	6.903-018.0	1 darab	DN 40		370 mm		Alumínium , állítható magasságú,oldalsó görgőkkel, kefecsíkkal, Gumijak cikkszám: 6.903-081 (csak NT 72/2 / NT 611 KF típusokhoz)	□
Padlófej, nedves-száraz	8	6.906-383.0	1 darab	DN 40		450 mm		Alumínium , állítható magasságú,oldalsó görgőkkel, kefecsíkkal, Gumijak szett cikkszám: 6.903-146	□
	9	6.906-384.0	1 darab	DN 35		370 mm		Alumínium , állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, gumicsíkkal (cikkszám: 6.903-064) és gumijak szett cikkszám: 6.903-081, olajálló	□
Nedves-száraz padlófej	10	2.889-117.0	1 darab	DN 40		400 mm		A nedves-száraz padló tisztító fej (DN 40) a gumiel/kefe gyors cseréjét teszi lehetővé és nagyméretű felületek nedves szivására alkalmas.	□
	11	2.889-173.0	1 darab	DN 35		300 mm		300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padló tisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiélel.	□
Padlófej	12	2.889-174.0						Standard padló tisztító fej antracit színben DN 40 névleges mérettel, cserélhető kefecsíkkal és gumiélel. Mindennemű nedves-száraz felhasználásra.	□
<b>Réstisztító fejek</b>									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0							■
Fugafej NW 35mm	14	6.900-385.0	1 darab	DN 35	210 mm			Műanyag, DN 35, 210 mm	□
Fugafej	15	6.900-922.0	1 darab	DN 35	500 mm			Réstisztító DN 35, fém, 500 mm	□
Fugafej DN 40	16	6.905-817.0	1 darab	DN 40	400 mm			Fém	□
<b>Nemesacél szívócsövek</b>									
Shívócső szett NW40 550 mm	17	2.889-194.0	1 darab	DN 40	550 mm			Rozsdamentes acél csőkészlet (2 x 0,55 m)	■
Shívócső, DN 40, 0,5 m, fém	18	6.902-081.0	1 darab	DN 40	0,5 m			Shívócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz porshívóhoz	□
Shívócső, DN 40, 1 m, fém	19	6.906-531.0	1 darab	DN 40	1 m			Shívócső, DN 40,nemesacél, 1,0 m Csak nedves-száraz porshívóhoz	□
Shívócső, DN 35	20	6.902-154.0	1 darab	DN 35	0,5 m			0,5 m hosszú, rozsdamentes acél shívócső (DN 35) nedves-/szárazporshívóhoz. Ideális gyakori nedves-porszívásra és korrozív részek felszívására.	□
<b>Shívótömlők kompletten (Clip-System)</b>									
Shívótömlő, elektromosan vezető	21	2.889-141.0	1 darab	DN 40	4 m			Elektromosan vezető shívótömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz: 4 m	■
Shívótömlő komplett, C DN 40	22	4.440-678.0	1 darab	DN 40	4 m			4 m standard shívótömlő könyökkel, Bajonett-zárral, C 35-Clip-csatl.-sal. Modul nélkül. Klip-rendszer-javító készlet: 2.639-873 (el.nem vez.). Standard az NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A típusokhoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**


		<b>Cikkszám</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Belső átmérő</b>	<b>Hossz</b>	<b>Szélesség</b>		<b>Leírás</b>	
Szívótömlő komplett, C DN-40, + modul, el.	23	4.440-728.0	1 darab	DN 40	4 m			4 m elektromosan vezetőszívótömlő könyökkel, modullal, Bajonett-zárral, C 35-Clip-csatl.-sal. Klip-rendszer-javító-készlet: 2.639-873, 2.639-905. Opcionális tartozék NT típusokhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, elektromosan vezetős	24	2.889-137.0	1 darab	DN 35	4 m			Elektromosan vezetőszívótömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz: 4 m	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő	25	2.889-138.0	1 darab	DN 40	4 m			4 méter szívótömlő bajonett- és klip-csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő	26	2.889-139.0	1 darab	DN 40	2,5 m			2,5 méter szívótömlő bajonett- és klip-csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, olajálló, 4m	27	2.889-140.0	1 darab	DN 40	4 m			Olajálló szívótömlő bajonett- és klip-csatlakozással. Hossz: 4m	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, elektromosan vezetős	28	2.889-142.0	1 darab	DN 40	2,5 m			Elektromosan vezetőszívótömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, 2m	29	2.889-161.0	1 darab	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
<b>Lapos-redős szűrők (PES)</b>									
Lapos-redős szűrő (PES)	30	6.907-277.0	1 darab					M porosztályra vizsgált lapos-redős szűrő korhadásmentes PES gyapjúanyagból. Ideális gyakori nedves használat-hoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Harmonikaszűrő, PTFE</b>									
Lapos-redős szűrő PTFE	31	6.907-449.0	1 darab					M porosztályra vizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal Tact <sup>2</sup> porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Membránszűrők / anyagszűrők</b>									
Membrán-szűrő, poliészter tűfűlc	32	6.904-282.0	1 darab					Poliészter-gyapjú, BIA-C vizsgált, fém szállal a földelés-hez.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA, H porosztályra való szűrők</b>									
Lapos redős szűrő HEPA	33	6.904-364.0	1 darab					HEPA felületi szűrő, H (H 14) porosztály	<input type="checkbox"/>
<b>Papírporszákak (2-rétegű)</b>									
Papírporszák (5db)	34	6.904-285.0	5 darab					BIA-C M porosztályra vizsgálva, 3-rétegű, szakadásbiztos	<input type="checkbox"/>
<b>Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz</b>									
Műanyag zsákok a pormentes ürítéshez	35	6.900-698.0	10 darab					PE- műanyag zsák	<input type="checkbox"/>
<b>Speciális szűrőzsákok, nedves szűrőzsákok</b>									
Speciális porzsák, nedves szennye-ződés szűrő	36	6.904-252.0	5 darab					L porosztály, átlános tisztítás, szárazon, nedvesen, vize-sen, szakadásbiztos	<input type="checkbox"/>
<b>Könyökcsövek, nemesacélból</b>									
Könyökcső, DN35, rozsdamentes	37	6.903-141.0	1 darab	DN 35				Nemesacél, íves DN 35	<input type="checkbox"/>
Könyökcső, DN40, rozsdamentes	38	6.902-079.0	1 darab	DN 40				Nemesacél ,feltételeesen Eco M & Eco H verziókhoz	<input type="checkbox"/>
<b>Könyökcsövek fémből</b>									
Könyökcső, fém, DN35	39	6.900-519.0	1 darab	DN 35				A masszív krómzott fém könyökcső (DN 35) műanyag könyökcső helyett is használható (5.407-112.0 cikkszámú Clip-rendszeres csatlakozóidommal; C 35-DN 35, műanyag, elektromosan vezetős).	<input type="checkbox"/>
Könyökcső, fém, DN40	40	6.900-276.0	1 darab	DN 40				A masszív krómzott fém könyökcső (DN 40) műanyag könyökcső helyett is használható (5.407-111.0 cikkszámú Clip-rendszeres csatlakozóidommal; C 40-DN 40, műanyag, elektromosan vezetős).	<input type="checkbox"/>
<b>Autós szívófejek</b>									
Autószívófej	41	6.900-952.0	1 darab	DN 40		90 mm		műanyag	<input type="checkbox"/>
<b>Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített</b>									
Gumi szívófej, DN 35, ferde 45°	42	6.902-104.0	1 darab	DN 35	220 mm			gépek letisztításához, olajálló	<input type="checkbox"/>
Gumi szívófej, DN 40, ferde 45°	43	6.902-105.0	1 darab	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**

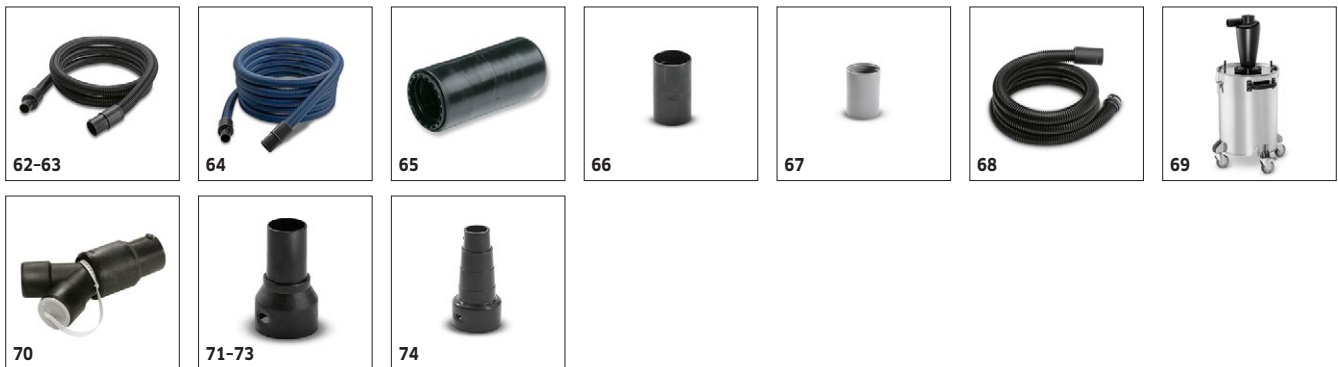

		<b>Cikkszám</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Belső átmérő</b>	<b>Hossz</b>	<b>Szélesség</b>		<b>Leírás</b>	
<b>Csőtisztító fűvóka</b>									
Csőtisztító kefe 35/100	44	6.903-035.0	1 darab	DN 35				Csőtisztító kefe, DN 35, műanyag, hajlítot, kefecsik betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító kefe 35/200	45	6.903-036.0	1 darab	DN 35				Műanyag, csőátmérő 200 mm, hajlítot, kefecsik betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
<b>Fém szívócsővek</b>									
Shívócső	46	6.900-514.0	1 darab	DN 35	0,5 m			Shívócső, DN 35, 1 x 0,5 m, fém krómoxidált Standard majdnem minden egymotoros ipari nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Shívócső készlet, krómoxidált NW 35 550 mm	47	2.889-191.0	1 darab	DN 35	550 mm			Shívócső készlet, fém, krómoxidált, DN 35, 2-részes	<input type="checkbox"/>
<b>Shívótömlő javítókészletek</b>									
Javitó készlet, C 40	48	2.639-873.0	1 darab	DN 40				Javitó készlet minden ipari C/ C-DN 40 shívótömlőhöz, vagy igény esetén a DN 40-es tömlőkhöz is. Opcionális az NT 611 Eco K/611 Eco KF, minden NT 65/2 és 72/2 típushoz	<input type="checkbox"/>
Javitó készlet, DN 61	49	2.862-038.0	1 darab	DN 61				Opcionális minden NT 65/2 és 72/2, NT 993 I, NT 802 I típushoz	<input type="checkbox"/>
<b>Shívótömlők (Clip-System)</b>									
Shívótömlő komplett, C 40, 10 m	50	6.906-279.0	1 darab	40	10 m			10 m-es standard shívótömlő Bajonett- és C 40-Clip-csatlakozóval. Könyök és karmantyú nélkül. Opcionális tartozék.	<input type="checkbox"/>
Shívótömlő komplett, C 40, 4 m	51	6.906-321.0	1 darab	40	4 m			Shívótömlő 4 m készülékoldali bajonett és tartozékoldali C 40-es Clip csatlakozással. Könyök és csatlakozókarmantyú nélkül.	<input type="checkbox"/>
Shívótömlő komplett, C40, 4m, olajálló	52	6.906-714.0	1 darab	40	4 m			4 m-es olajálló shívótömlő Bajonett- és C 40-Clip-csatlakozóval, könyök és karmantyú nélkül. Standard tartozék az NT 611 Eco K/611 Eco KF típushoz.	<input type="checkbox"/>
Shívótömlő komplett, C40, 4m, el.	53	6.906-546.0	1 darab	40	4 m			Shívótömlő, C 40, el.vez, 4 m, bajonett és clip csatlakozással	<input type="checkbox"/>
Shívótömlő komplett, C40, 16m.	54	6.906-635.0	1 darab	40	16 m			Shívótömlő, C 40, 16 m, bajonett és clip csatlakozással	<input type="checkbox"/>
Shívótömlő, C 40, el.vez, 10m	55	6.906-877.0	1 darab	40	10 m			Shívótömlő, C 40, el.vez, műanyag, 10 m, bajonett csatlakozással és C 35 klip rendszerrel	<input type="checkbox"/>
<b>Shívótömlők, kompletten</b>									
Shívótömlő komplett, DN 61, 4m	56	4.440-264.0	1 darab	DN 61	4 m			4 m standard shívótömlő DN 61 Bajonett-zárral és kónuszszal. Idom-készlet: 2.862-038. Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2 és NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I modellhez.	<input type="checkbox"/>
Shívótömlő komplett, DN 61, 10m	57	4.440-467.0	1 darab	DN 61	10 m			10 m standard shívótömlő DN 61 Bajonett-zárral és kónuszszal. Idom-készlet: 2.862-038. Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2, NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I típushoz.	<input type="checkbox"/>
Shívótömlő komplett, DN 61, 4m, olajálló	58	4.440-613.0	1 darab	DN 61	4 m			4 m olajálló shívótömlő DN 61 Bajonett-zárral és kónuszszal. Idom-készlet: 2.862-038. Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I típusokhoz.	<input type="checkbox"/>
Shívótömlő komplett	59	4.440-616.0	1 darab	DN 61	4 m			4 m elektromosan vezető shívótömlő DN 40 Bajonett-zárral és kónuszszal. A csatlakozóidomok készletben is kaphatók: 2.862-078. Opcionális tartozék NT típusokhoz.	<input type="checkbox"/>
Shívótömlő komplett, DN 40, 4m	60	4.440-263.0	1 darab	DN 40	4 m			4 m elektromosan nem vezető standard shívótömlő DN 40 Bajonett-zárral és kónuszszal. Idom-készlet: 2.862-037. Standard az NT 700/702 Eco/702 I és NT 993 I típusokhoz.	<input type="checkbox"/>
Shívótömlő komplett, DN40, 4m, olajálló	61	4.440-303.0	1 darab	DN 40	4 m			4 m elektromosan nem vezető olajálló shívótömlő DN 40 Bajonett-zárral és DN 40 kónuszszal. Idom-készlet: 2.862-037. Standard tartozék az NT 601 K/F (tűzoltó) porszívóhoz.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**



		<b>Cikkszám</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Belső átmérő</b>	<b>Hossz</b>	<b>Szélesség</b>		<b>Leírás</b>	
Szívótömlő komplett, DN 40, 10m	62	4.440-463.0	1 darab	DN 40	10 m			10 m elektromosan nem vezető standard szivótömlő DN 40 Bajonett-zárral és kónusszal. Idom-készlet: 2.862-037. Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, NT 993 I, NT 802 típusokhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, DN 40, 10m, el.	63	4.440-466.0	1 darab	DN 40	10 m			10 m elektromosan vezető szivótömlő DN 40 Bajonett-zárral és DN 40-es kónusszal. Idom-készlet: 2.862-078 Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, NT 993 I, NT 802 típusokhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő komplett, DN 40, 10m, olajálló	64	4.440-612.0	1 darab	DN 40	10 m			10 m olajálló szivótömlő DN 40 Bajonett-zárral, DN 40 kónusszal. Idom-készlet: 2.862-037. Opcionális az NT 602 K/F (tűzoltó), NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, NT 993 I, NT 802 I típusokhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Összekötőkarmantyúk</b>									
Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel	65	6.902-077.0	1 darab	DN 32				Belső menetes összekötő-karmantyú 2 DN32/35-es szivótömlő összekötéséhez, DN 32 vagy DN 35 csatlakozórész nélkül. (EBS 24, 28-joz nem jó) A karmantyú nem elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel	66	6.900-286.0	1 darab	DN 40				Belső menetes összekötőkarmantyú 2 DN 40-es szivótömlő összekötéséhez, DN 40 csatlakozórész nélkül. A karmantyú nem elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
Összekötő karmantyú, DN 61 belső menettel	67	6.902-078.0	1 darab	DN 61				Belsőmenetes csatlakozó karmantyú 2 DN 61-es szivótömlő összekötéséhez DN 61 csatlakozórész nélkül. A karmantyú nem elektromosan vezető.	<input type="checkbox"/>
<b>Hosszabbítótömlők (Clip-System)</b>									
Összekötő karmantyú (Clip-rendszer)	68	6.906-344.0	1 darab	DN 40	2,5 m			Standard hosszabbítótömlő C 40 -Clip rendszerű, 2,5 m minden C-DN-40 szivótömlő meghosszabbításához. Elektromosságot nem vezet.	<input type="checkbox"/>
<b>Egyéb</b>									
CS 40 Me előválasztó tartály	69	2.863-026.0	1 darab					A rendkívül hatékony CS 40 ciklon előválasztó egy minden Kärcher NT nedves-száraz porszívóhoz való, a finompor építkezéseken, iparban történő kezelésére speciálisan kifejlesztett tartozék.	<input type="checkbox"/>
<b>Hozzáépítőkészlet Y-idom</b>									
Beépítőkészlet Y-idom, műanyag	70	2.637-217.0	1 darab	DN 35				Elosztó darab, műanyag, speciálisan NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
<b>Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető)</b>									
Csatlakozódarab C-DN 35 (klip a kónusszal), el. vezető	71	5.407-112.0	1 darab	DN 35				Csatlakozókarmantyú C-35, zárórészrel DN 35, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 35-es tartozékok felvételére. Ipari C 35 vagy C-DN 35 szivótömlő	<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab C 40-DN 35, el. (klip kónusszal)	72	5.407-109.0	1 darab	DN 40				Csatlakozóhüvely C-40, DN 35 csatlakozóval, elektromosságot vezető kivitel (el.) DN 35 tartozékelem ipari, C40 vagy C-DN 40 szivótömlőre való rátételéhez.	<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab C 40-DN 40, el. (klip kónusszal)	73	5.407-111.0	1 darab	DN 40				Csatlakozókarmantyú C-40, zárórészrel DN 40, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 40-es tartozékok felvételére. Ipari C 40 vagy C-DN 40 szivótömlő	<input type="checkbox"/>
<b>Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, kattintós EL (elektromosságot vezető)</b>									
Szerszám karmantyú C 35 EL	74	5.453-042.0	1 darab	DN 35				Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz C 35, el. ipari C vagy C-DN 35 szivótömlőhöz való csatlakozáshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 3-fokozatú karmantyú.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**


		<b>Cikkszám</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Belső átmérő</b>	<b>Hossz</b>	<b>Szélesség</b>	<b>Leírás</b>	
Csatlakozódarab elektromos szer- számokhoz	75	5.453-048.0	1 darab	DN 35			Csatlakozódarab C 35 elektromos szerzsámhoz , elektromos- ságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlako- záshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 2-fokozatú kar- mantyú.	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-049.0	1 darab	DN 35			Csatlakozódarab C 35 elektromos szerzsámhoz, elektromos- ságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlako- záshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz.	<input type="checkbox"/>
	77	5.453-050.0	1 darab	DN 35			Csatlakozódarab C 35 elektromos szerzsámhoz, elektromos- ságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlako- záshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz 2-fokozatú kar- mantyú.	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-051.0	1 darab	DN 35			Csatlakozódarab C 35 elektromos szerzsámhoz, elektromos- ságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlako- záshoz. Csak nedves-száraz porszívóhoz Belső átmérő 32 mm Külső átmérő 39 mm	<input type="checkbox"/>
	79	5.453-052.0	1 darab	DN 35			Csatlakozódarab C 35 elektromos szerzsámhoz, elektromos- ságot vezető. Ipari C vagy C-DN 35 tömlőre való csatlako- záshoz. 2-fokozatú karmantyú Belső átmérő 28 mm Külső átmérő 34 mm és 38,8 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Csatlakozódarab elektromos szerzsámhoz, csavarható</b>								
Csatlakozódarab elektromos szer- számokhoz, csavarozható	80	5.453-016.0	1 darab	DN 35			Elektromos szerzsám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag. Ipari DN 35 tömlő felcsavarozásához. Műanyag, 3-karmantyúfok, szerelési vezetékkel. Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
	81	5.453-026.0	1 darab	DN 35			Elektromos szerzsám csatlakozódarab, csavarható 35, el. Belső átmérő 28,6 mm Külső átmérő 37,3 mm és 38,8 mm	<input type="checkbox"/>
	82	6.902-059.0	1 darab	DN 35			Elektromos szerzsám csatlakozódarab, csavarható 35, elekt- romosságot vezető kivitel (el). Belső átmérő 32 mm külső átmérő 39 mm	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-095.0	1 darab	DN 35			Elektromos szerzsám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag, elektromosságot vezető, egy DN 35-ös ipari szí- vőtömlőre 2-fokozatú karmantyú Belső átmérő 28 mm Külső átmérő 34 mm és 38,8 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Bővítők (cső -&gt; tisztítófej)</b>								
Bővítőelem DN 40 - 61 (cső -> fúvóka)	84	5.453-019.0	1 darab	DN 40			Bővítőelem DN 40-ről DN 61-re (cső - szívfőj) Műanyag elektromosan nem vezető. Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
<b>Szűkítőkarmantyú</b>								
Szűkítő karmantyú, el, C40	85	5.407-108.0	1 darab	DN 40			C-40 tömlőről DN 35 csatlakozókarmantyúra Csak ned- ves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Szűkítő karmantyú	86	5.407-113.0	1 darab	DN 40			Szűkítőkarmantyú C-40-ről C-35-re Minden NT 561 / 611 / 700 / 702 / 65/2 / 72/2 porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
<b>Szűkítők (cső -&gt; tisztítófej)</b>								
Szűkítő elem (cső DN40-> fúvóka DN35)	87	6.902-017.0	1 darab	DN 40			DN 40-ről 35-re, műanyag Csak nedves-száraz porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
Szűkítő elem (cső-> fúvóka)	88	6.902-072.0	1 darab	DN 35			DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkfe) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
<b>Szűkítő/bővítő darab szett</b>								
Szűkítő-/ bővítő karmantyú készlet	89	2.860-117.0	1 darab				DN 40/35, DN 35/32 (cső -> szívfőj), műanyag Csak BV(há- ti) és NT(nedves-száraz) és CV 36/2 / CV 46/2 porszívóhoz	<input type="checkbox"/>
<b>Célcsoportspecifikus tartozékszettek porszívóhoz</b>								
NT szívfőj készlet DN 40 (elektro- mosan vezető)	90	2.638-147.0		DN 40			Tartalma (elektromosságot vezető): szívfőtömlő DN 40, kö- nyök DN 40 acél, 2 St. szívfőcső DN 40 - 0,55m, padlófej DN 40, réstisztító DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Mennyiség	Belső átmérő	Hossz	Szélesség		Leírás	
<b>Átépítő készlet - nem vezető anyagokhoz</b>									
Átépítőkészlet nem vezető közeg-nél NT Tact+Ap	91	2.642-602.0	1 darab					Olyan nem vezető közegek felszívásánál történő lekapcsoláshoz, mint az olajok és zsírok	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék     Opcionális tartozék



# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME

## 1.667-288.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám	Hossz	Szín	Meny-nyiség		Leírás	
<b>Egyebek</b>								
Hosszabbítókábel	1	6.647-022.0	20 m		1 darab		20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésálló hüvellyel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék     Opcionális tartozék